


EXPERT Connect

- Pas besoin de sous-couche isolante.
- Pose directement sur un carrelage, un parquet ou un sol en béton.
- Isolation phonique et thermique.
- Résistant aux impacts quotidiens et à l'eau.

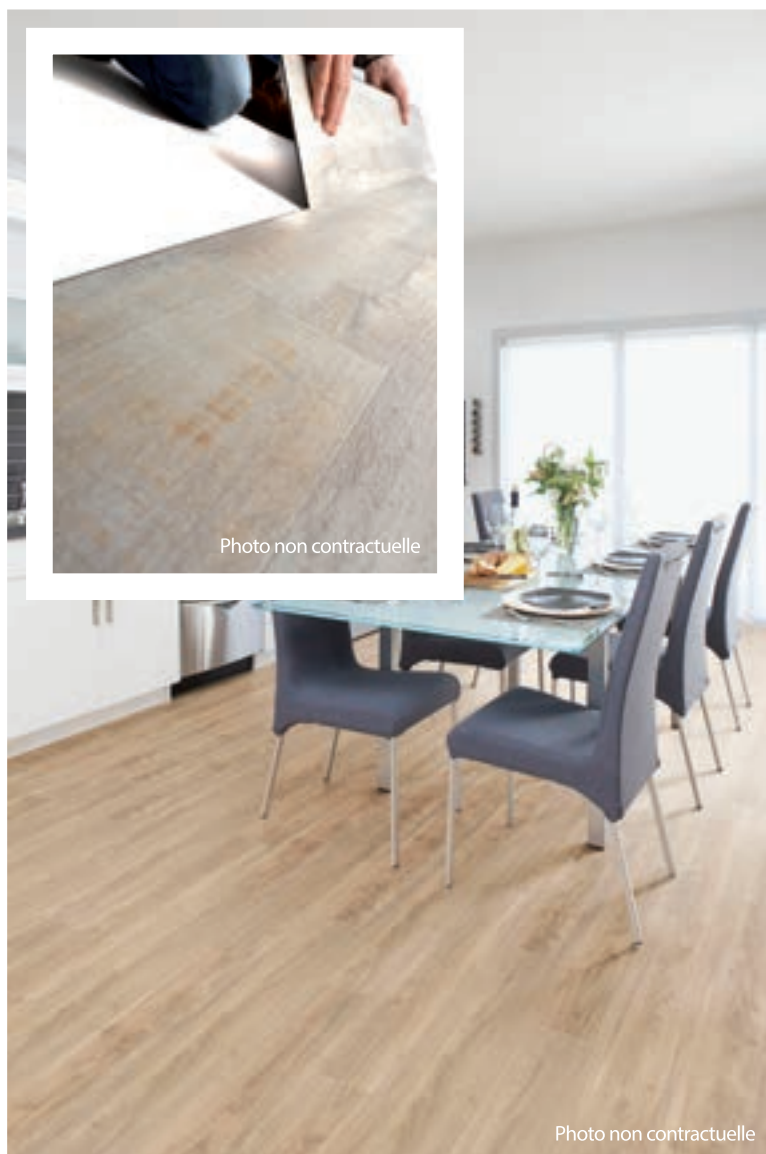

La génération de lames vinyles à clipser

Pour une pose parfaite de vos lames EXPERT CONNECT, nous vous recommandons d'utiliser la sous-couche isolante EXPERT VINCLIC (voir détails du produit dans la rubrique Sous Couches Expert Click - p 376).



Lame & Dalle LVT

TORONTO - LAMES A CLIC

connect

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Longueur :	1316 mm
Largeur :	191 mm
Couche d'usure :	0,30 mm
Epaisseur :	4,50 mm
Poids :	7800 gr/m ²
Nb de lames par paquet :	7
Surface par paquet :	1,76 m ²
Traitement de surface :	Superguard®
Compatibilité sol chauffant :	OUI Max 27°C



- Double voile de verre --> stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Produit compact mais silencieux.
- Résistant à l'eau.
- Adapté au chauffage au sol.
- Pose rapide et facile : clic angulaire et vertical.
- Pas de poussière : découpe au cutter , pose en milieu occupé.



IVCLAMTOROGRI Gris

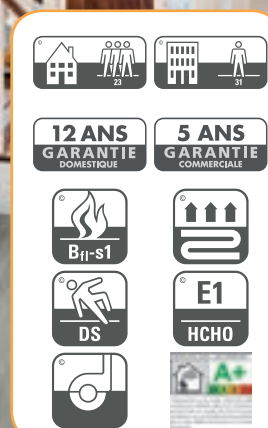

IVCLAMTOROCHCL Chêne Clair



IVCLAMTOROGRI Gris



IVCLAMTOBRGRI - Brun Gris



IVCLAMTOBEI - Beige



IVCLAMTOBEIBLC - Beige Bianchi



IVCLAMTOBRCLA - Brun Clair

BON A SAVOIR


Pose flottante sur tous supports lisses, pose rapide et facile, système CLIC : un cutter et une règle suffisent. Idéal pour les pièces humides. Facile à entretenir. Grand confort acoustique : pas de résonance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	655 mm
Largeur :	324 mm
Couche d'usure :	0,30 mm
Epaisseur :	4,50 mm
Poids :	7800 gr/m ²
Nb de dalles par paquet :	7
Surface par paquet :	1,49 m ²
Traitement de surface :	Superguard®
Compatibilité sol chauffant :	OUI max 27°C



- Double voile de verre --> stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Produit compact mais silencieux. Résistant à l'eau.
- Adapté au chauffage au sol.
- Encre et traitement de surface à base aqueuse (pas de solvant).

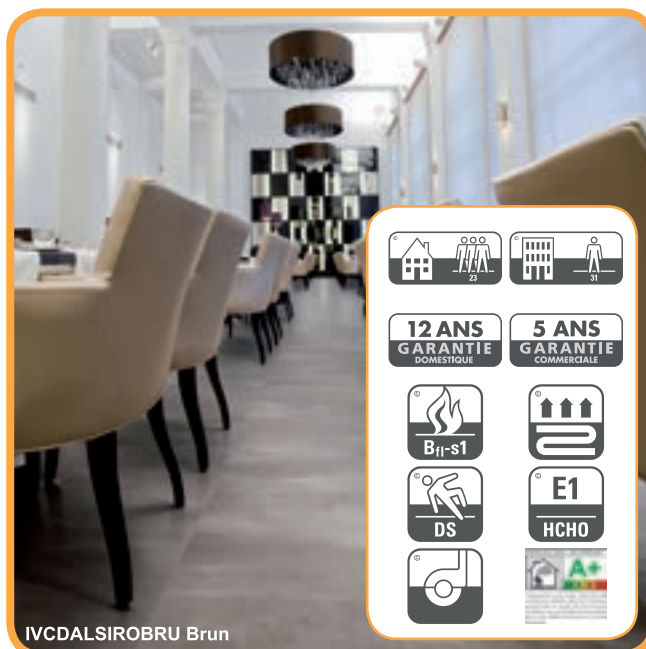

IVCDALSIROBRU Brun



IVCDALSIROBRU - Brun



IVCDALSIGRIBR - Gris Béton



IVCDALSIGRIFO - Gris Foncé

BON A SAVOIR

Pose flottante sur tous supports lisses, pose rapide et facile, système CLIC : un cutter et une règle suffisent. Idéal pour les pièces humides. Facile à entretenir. Grand confort acoustique : pas de résonance.

Lame & Dalle LVT

OHIO - DALLES A CLIC

connect

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	655 mm
Largeur :	324 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Epaisseur :	4,5 mm
Poids :	7681 gr/m ²
Nb de dalles par paquet :	7
Surface par paquet :	1,49 m ²
Traitement de surface :	Superguard®
Résistance aux glissements :	R10
Compatibilité sol chauffant :	OUI max 27°C



IVCDALOHBEI - Beige



IVCDALOHNOI - Noir



IVCDALOHNOI - Noir

- Icons for residential (23) and commercial (33) use.
- Icon for industrial use (42).
- Icon for slip resistance (DS).
- 20 ANS GARANTIE DOMESTIQUE
- 10 ANS GARANTIE COMMERCIALE
- Icon for fire resistance (Bfl-s1).
- Icon for formaldehyde emission (E1 HCHO).
- Green building certification icon (A+).



IVCDALOHBEI - Beige

COLORADO - LAMES A CLIC

connect

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	1316 mm
Largeur :	191 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Epaisseur :	4,50 mm
Poids :	7600 gr/m ²
Nb de lames par paquet :	7
Surface par paquet :	1,76 m ²
Traitement de surface :	Superguard®
Compatibilité sol chauffant :	OUI max 27°C



- Double voile de verre --> stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Produit compact mais silencieux.
- Résistant à l'eau.
- Adapté au chauffage au sol.
- Pose rapide et facile : clic angulaire et vertical.
- Pas de poussière : découpe au cutter, pose en milieu occupé.



IVCLAMCOLBLA - Blanc



IVCLAMCOLBEICL - Beige Clair



IVCLAMCOLBRUCL - Brun Clair



IVCLAMCOLGRMOY - Gris Moyen



IVCLAMCOLBEI - Beige



IVCLAMCOLBRUN - Brun



IVCLAMCOLBRUDO - Brun Doré

BON A SAVOIR

Pose flottante sur tous supports lisses, pose rapide et facile, système CLIC : un cutter et une règle suffisent. Idéal pour les pièces humides. Facile à entretenir. Grand confort acoustique : pas de résonance.

Lame & Dalle LVT

IDAHO - LAMES A CLIC

IVCLAMIDABRMO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	1316 mm
Largeur :	191 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Epaisseur :	4,50 mm
Poids :	7681 gr/m ²
Nb de lames par paquet :	7
Surface par paquet :	1,76 m ²
Résistance aux glissements :	R10
Compatibilité sol chauffant :	OUI max 27°C



- Double voile de verre --> stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Produit compact mais silencieux.
- Résistant à l'eau.
- Adapté au chauffage au sol.
- Pose rapide et facile : clic angulaire et vertical.
- Pas de poussière : découpe au cutter , pose en milieu occupé.



IVCLAMIDABRMO - Brun moyen



IVCLAMIDABLA - Blanci



IVCLAMIDABRMO - Brun moyen

BON A SAVOIR

Pose flottante sur tous supports lisses, pose rapide et facile, système CLIC : un cutter et une règle suffisent. Idéal pour les pièces humides. Facile à entretenir. Grand confort acoustique : pas de résonance.

